

## VADP-DA02 取付説明書

本説明書は専門の業者様または自動車電装品の取扱い技術がある方 向けです。

・グローブボックス、周辺パネルの脱着が必要です。(R2.1～アルファード ヴェルファイア の場合) ディスプレイオーディオの脱着が必要になる場合もあります。

- ・走行中 映像が見るには、別途 TVキャンセラーを装着する必要があります。  
他社製品でも、基本的に問題ございませんが、動作保証はしかねます。当社製品 オプション品 **NTC-DA02** をご利用いただけます。
- ・製品の取付けには、車両の可動部分に支障がない様、配線の取りまわしにご注意ください。
- ・初期不良時を含め、取付け工賃などの補償はいたしませんので ご了承ください。
- ・使用中及び取付け時に 車両およびディスプレイオーディオ、ナビゲーションに不具合が発生しても保証・補償は致しません。
- ・故障、不具合による作業工賃の補償は致しません。
- ・分解/改造しないでください。
- ・仕様/価格は、変更する場合があります。

ディスプレイオーディオ用CD・DVDデッキ 用コネクタの2箇所 に、カプラーオンで接続します。

### 接続完了後の確認

配線の挟み込み・干渉に注意して、取り外したパネル、グローブボックスを元通りにします。

下記の項目と車両の各機能が正常であることを確認してください。

取付時、DVDプレーヤーなどの外部機器が単体で電源が入ることを確認してから、VTR INケーブルを接続してください。外部機器のアースが不完全な状態で VTR INケーブルを接続すると ディスプレイオーディオ側が損傷する恐れがあります。

- ・ディスプレイオーディオのオーディオ選択画面に 『DVD』アイコンが追加され、選択すると 接続した機器の映像、音声が出力されることを確認ください。
- ・バックカメラ、ガイド線が正常に映ることをご確認ください。

※バッテリーを外したことにより、下記の様な操作が必要になる場合があります。(本製品の故障・不具合ではありません)

- ・バックガイド線が表示されなくなった→ステアリングを左右にいっぱいまで切ることによって復元します。
- ・PCS (プリクラッシュ) の警告ランプが点滅→時速40km程度で 数分走行すると消えます。

## VADP-DA02 接続方法

ディスプレイオーディオ用  
CD・DVDデッキ裏(参考)


Rev.4 2020/6/5  
bluebanana99



走行中 映像が見るには、別途 TVキャンセラーを装着する必要があります。  
他社製品でも、基本的に問題ございませんが、動作保証はしかねます。  
当社製品 オプション品 NTC-DA02をご利用いただけます。


### <取付方法>

R2.1~アルファード ヴェルファイア の場合




グローブボックスを外します

グローブボックス上部のパネルを外します



グローブボックス上部のポケットを外します



右奥辺りにテープで仮止めされている12ピン(白色)4ピン(灰色)コネクタに VADP-DA02を接続してください。

ディスプレイオーディオ用CD・DVDデッキを装着するために既設されている12ピン(白色)4ピン(灰色)コネクタをVADP-DA02に接続します。

その他の車種の場合、CD・DVDデッキを外し、同様に12ピン(白色)4ピン(灰色)コネクタをVADP-DA02に接続します。

写真コネクタは治具用のため、配線色は車両配線と異なります。




12ピン(白色)



4ピン(灰色)

DVDプレーヤー  
ゲーム機  
HDMI-RCA変換器  
など

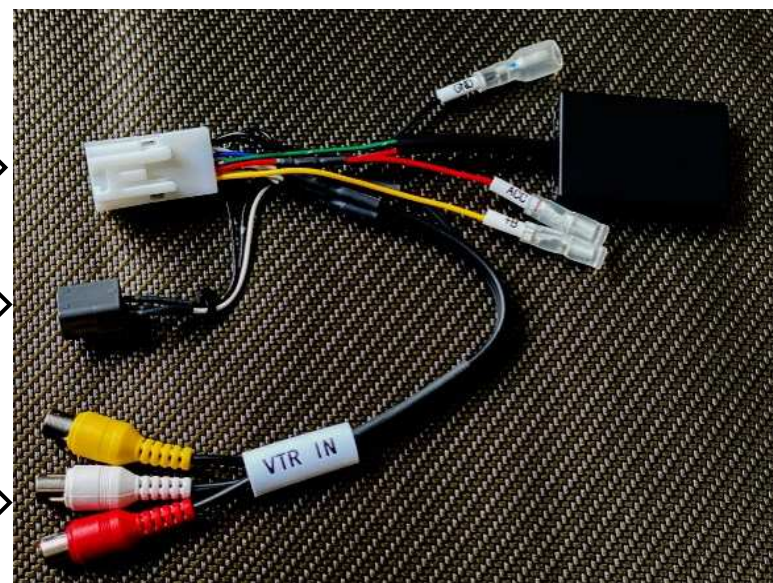

外部機器用の電源取出しコード付き  
常時電源(+B) アクセサリー電源(ACC) アース(GND)がギボシ端子で取り出しております。  
外部機器の電源をかんたんに取ってお使いいただけます。  
外部機器の電源をシガーソケット等 別の場所から取る場合は、ギボシ端子を絶縁してください。

アルファード/ヴェルファイアは、純正ディーラーオプションCD・DVDデッキを装着していないお車でも、グローブボックス右奥に CD・DVDデッキ配線が既設されています。グローブボックス、上部パネル、グローブボックス内ポケットを外して、VADP-DA02を接続できます。ETC装着車では、ディスプレイオーディオ奥や、エアコンパネル奥辺りにCD・DVDデッキ配線が移動されている場合もございます。上の写真形状の 12ピン(白色)4ピン(灰色)コネクタへ接続してください。12ピンにETC用分岐ハーネスが接続されている場合は、ETC用分岐ハーネスは必ず接続したまま VADP-DA02を接続してください。

取付時、DVDプレーヤーなどの外部機器が単体で電源が入ることを確認してから、VTR INケーブルを接続してください。外部機器のアースが不完全な状態で VTR INケーブルを接続すると ディスプレイオーディオ側が損傷する恐れがあります。